

Présentation du produit 2015




plaques de porte / systèmes d`orientation

high quality swiss signs

type

5.01L/5.02L	classic poster signs	1
5.01	classic standard	2
5.30	classic superior	3
5.05	classic infoglass	4
5.10	classic zoom	5
5.06	quick click standard	6
5.14	quick click smart line	7
5.11	square	8
5.70	swift lock	9
5.40	magfix	10
5.50	flip frame	11
	infoframe	12
	infonorm	13
	plaques en potence	14
	plaques suspendu	15

high quality swiss signs

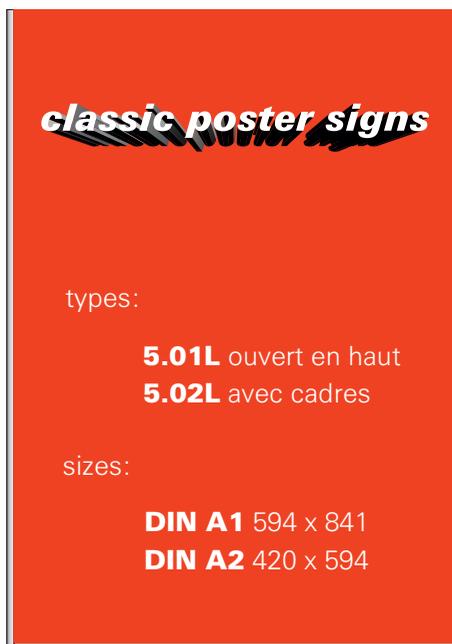

Spécifications

Plaque pour insert à réaliser soi-même

Cadre en aluminium 1,5 mm éloxé et plié (acier chromé en option)

Couverture en plexiglas 3 mm antireflet

Insert en polystyrène épaisseur 1,5 mm

En formats DIN A1 (594 x 841 mm) / DIN A2 (420 x 594 mm) ou sur demandes, max. 850 mm

Fixation au mur par vis ou double-face

Pratique, changement des inserts très facile



high quality swiss signs



Spécifications

Plaque pour insert à réaliser soi-même

Cadre en aluminium 1 mm éloxé et plié (acier chromé en option)

Couverture en plexiglas 1,5 mm antireflet

Insert en polystyrène épaisseur 1,5 mm

Disponible dans tous les formats DIN standard DIN A7 - DIN A3, autres dimensions possibles sur demande

Fixation au mur par vis ou double-face

Option: arrêt par vis

Pratique, changement des inserts très facile



high quality swiss signs



Spécifications

Plaque pour insert à réaliser soi-même



Fond acier chromé 0,6 mm

Couverture en plexiglas 5 mm

Disponible dans tous les formats DIN standard DIN A7 - DIN A3, autres dimensions possibles sur demande

Fixation au mur par vis ou double-face

Pratique, changement des inserts très facile



high quality swiss signs



Spécifications

Plaque pour insert à réaliser soi-même

Cadre en aluminium 1 mm éloxé et plié

Couverture en plexiglas 5 mm, bords biseautés polis

Indication «libre-occupé» en option

Disponible dans tous les formats DIN standard DIN A7 - DIN A3, autres dimensions possibles sur demande

Fixation invisible au mur par vis ou double-face

Pratique, changement des inserts très facile, sécurité contre le vandalisme en option



high quality swiss signs



Spécifications

Plaque pour insert à réaliser soi-même

Support de base en aluminium éloxé

Couverture en plexiglas 8 mm, bords polis

Disponible dans tous les formats DIN standard DIN A7 - DIN A3, autres dimensions possibles sur demande

Fixation au mur par vis ou double-face

Pratique, changement des inserts très facile



high quality swiss signs



Spécifications

Plaque pour insert à réaliser soi-même

Support de base en aluminium éloxé

Couverture en plexiglas 1,5 mm antireflet

Disponible dans tous les formats DIN standard DIN A7 - DIN A3, autres dimensions possibles sur demande

Fermeture magnétique innovante, sécurité contre le vandalisme en option

Fixation au mur par vis ou double-face

Pratique, changement des inserts très facile



high quality swiss signs



Spécifications

Plaque pour inscriptions à faire soi-même

Plaque de base en aluminium éloxé

Recouvrement par plexiglas 1.5 mm anti-reflet

Dans les formats de DIN A6 à DIN A2, autres dimensions sur demande

Changement des inscriptions par devant

Adapté pour les surfaces étroites

Possibilité d`utilisation pour de grands panneaux signalétiques

(par ex. plusieurs DIN A3 superposés)

Fixation au mur par vis ou scotch double-face



high quality swiss signs



Spécifications

Plaque pour insert à réaliser soi-même

Support de base en aluminium éloxé


Couverture en plexiglas 4 mm, bords apparents polis

Couverture sécurisée avec vis

Disponible dans tous les formats DIN standard DIN A7 - DIN A3, autres dimensions possibles sur demande

Fixation au mur par vis ou double-face

Pratique, changement des inserts très facile, sécurisé contre le vandalisme

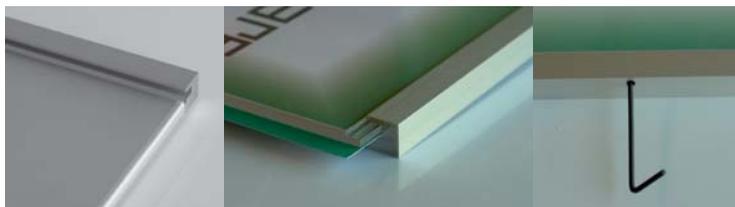

high quality swiss signs



Spécifications

Plaque pour insert à réaliser soi-même

Fond acier chromé 0,6 mm

Couverture en plexiglas 5 mm


En bas 6 mm acier brossée

Securisé par vis

Disponible dans tous les formats DIN standard DIN A7 - DIN A3, autres dimensions possibles sur demande

Fixation au mur par vis ou double-face

Pratique, changement facile en face



high quality swiss signs



Spécifications

Plaque pour insert à réaliser soi-même

Fond acier chromé 0,6 mm


Couverture en plexiglas 5 mm

Securisé par aimants

Disponible dans tous les formats DIN standard DIN A7 - DIN A3, autres dimensions possibles sur demande

Fixation au mur par vis ou double-face

Pratique, changement facile en face

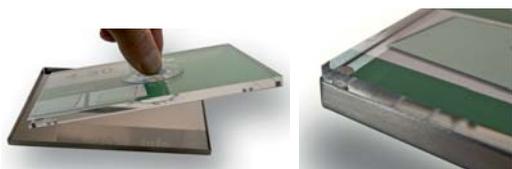

high quality swiss signs



Spécifications

Plaque pour insert à réaliser soi-même
Fond acier chromé 0,6 mm
Couverture en 0.5 mm PVC non reflet
Disponible dans les formats DIN A5- DIN A4
Fixation au mur par vis ou double-face
Pratique, changement facile en face



high quality swiss signs



Spécifications

Plaque pour insert à réaliser soi-même, avec plaque en haut et/ou en bas en option

Parties apparentes en aluminium éloxé

Couverture en plexiglas 1,5 mm antireflet

Disponible dans tous les formats DIN standard DIN A7 - DIN A3, autres dimensions possibles sur demande

Plaque en-tête pour inscriptions fixes, indication «libre - occupé» en option (en haut ou en bas)

Fixation au mur par vis ou double-face

Pratique, changement des inserts très facile



high quality swiss signs



Spécifications

Système de plaque modulaires en aluminium

De la petite plaque de porte au grand panneau d'orientation

Toutes les parties apparentes sont éloxées

Les pièces mobiles se changent individuellement

Se décline en différentes dimensions et combinaisons

Terminaisons latérales par fermetures brevetées, sécurité contre le vandalisme en option

Fixation invisible au mur par vis ou double-face

Pratique, changement des inserts très facile



high quality swiss signs



Spécifications


Plaque pour montage perpendiculaire au mur

Construction «sandwich» composé de profilés et de tôles en aluminium, épaisseur 14 mm

Dimensions des plaques: 150 x 150 / 300 x 150 mm ou sur demande

Surface éloxée ou brut pour thermolaquage

Fixation invisible au mur (voir ci-dessous)

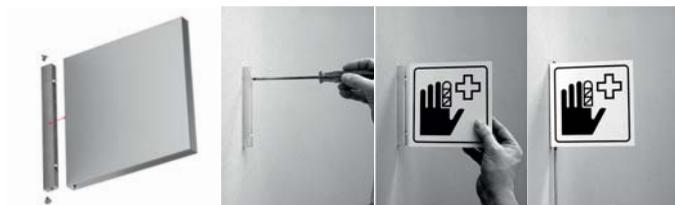

high quality swiss signs



Spécifications

Plaque à suspendre au plafond

Construction «sandwich» composé de profilés et de tôles en aluminium

Dimensions des plaques selon souhaits du client, épaisseur 14 mm

Surface éloxée ou brut pour thermolaquage

Avec système de fixation câblé automatique - simplifie le réglage de la hauteur et l'alignement des panneaux

Standard avec 2 câbles en acier inoxydable Ø1 mm x 1000 mm

Les plaques peuvent être réglées en hauteur sans à-coups (voir ci-dessous)

Les câbles sont munis en-haut d'un œillet pour accrochage au plafond (voir ci-dessous)



high quality swiss signs

high quality swiss signs

plaques de porte / systèmes d`orientation

plaque pour insert à réaliser soi-même plaques suspendues

plaques en potence système de plaque modulaires infonorm®

Kubli Feinmechanik AG
Glärnischstrasse 2
CH-8753 Mollis

web www.infonorm.ch
mail info@infonorm.ch
fon +41(0)55 612 4440